





尼龙折叠滤芯  
NL folding Cartridge

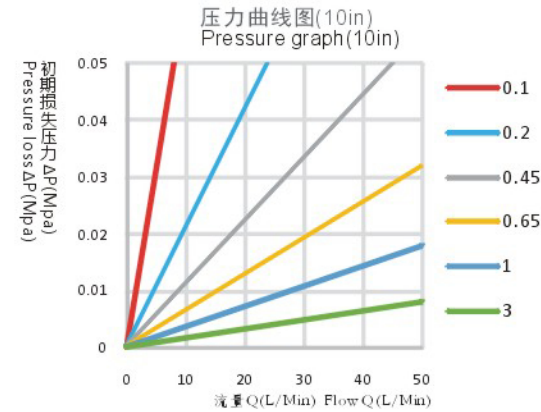

滤材：尼龙6微孔滤膜  
尺寸：外径Φ68mm，内经Φ33mm，长度5-40in  
最高工作温度：80℃  
最大压差：0.42Mpa/25℃，0.10Mpa/80℃  
过滤面积：0.65m<sup>2</sup>/10in  
灭菌：121±2℃ 30min/次或灭菌柜灭菌30min/次  
过滤精度(μm)：0.10，0.20，0.45，1.0，3.0  
接口形式：220，222/翅，226/翅，222/平，215/平

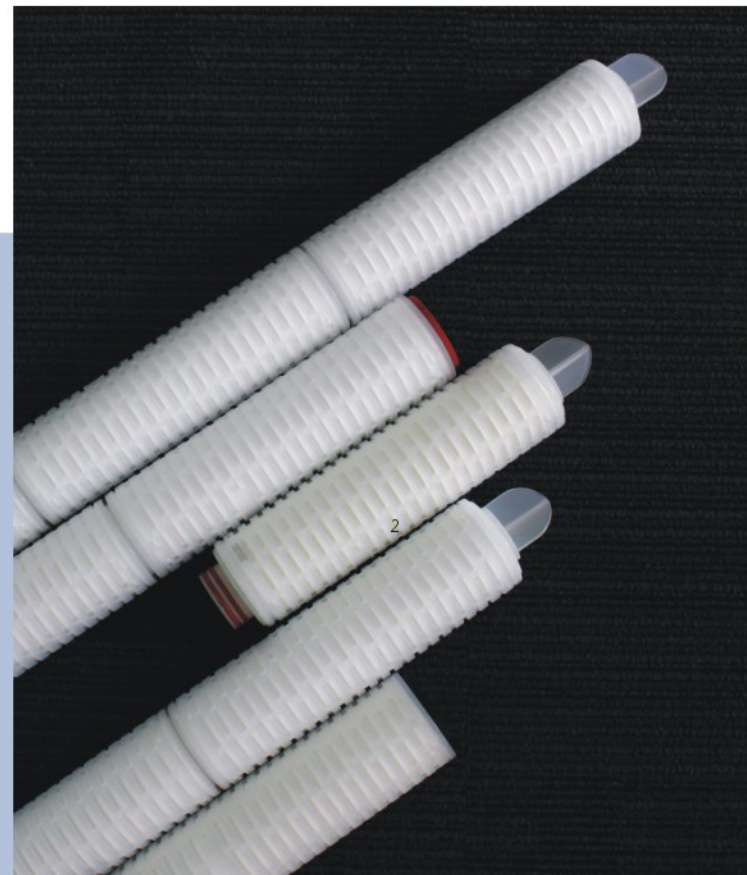

Filter material:  
nylon 6 microporous membrane  
Size:Outer diameterΦ68mm, InnerΦ33mm,  
Length5-40in  
Maximum operating temperature:80℃  
Maximum pressure difference: 0.42Mpa/25℃,  
0.10Mpa/80℃  
Filter area:0.65m<sup>2</sup>/10in  
Sterilization: 121 ± 2 °C 30min/time or  
sterilization cabinet 30min / time  
Filter accuracy (um):0.10,0.20,0.45,1.0,3.0  
Interface form:220,222/ fin type,226/ fin type,  
222/flat type,215/flat type

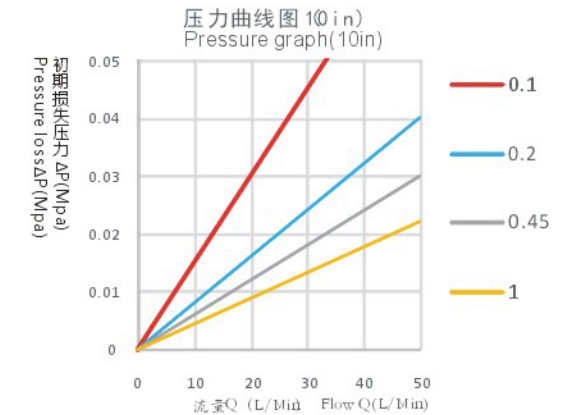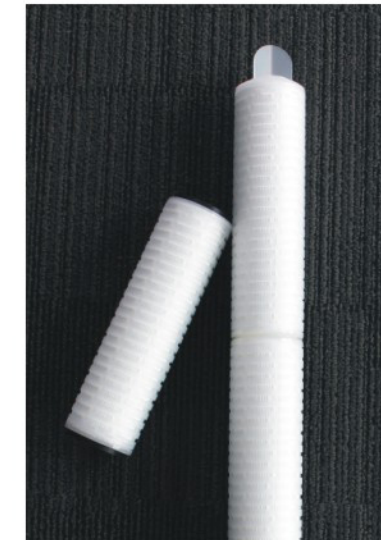

聚丙烯折叠滤芯  
Polypropylene folding Cartridge

滤材：超细聚丙烯纤维  
尺寸：外径Φ68mm，内经Φ33mm，长度5-40in  
最高工作温度：80℃  
最大压差：0.42Mpa/25℃，0.10Mpa/80℃  
过滤面积：0.65m<sup>2</sup>/10in  
过滤精度(μm)：0.10，0.20，0.45，1.0，3.0，5.0，10  
接口形式：220，222/翅，226/翅，222/平，215/平  
Filter material: ultra-fine polypropylene fiber  
Size:Outer diameterΦ68mm, InnerΦ33mm,Length5-40in  
Maximum operating temperature:80℃  
Maximum pressure difference: 0.42Mpa/25℃,0.10Mpa/80℃  
Filter area:0.65m<sup>2</sup>/10in  
Filter accuracy (um):0.10,0.20,0.45,1.0,3.0,5.0,10  
Interface form:220,222/ fin type,226/ fin type,222/flat type,215/flat type



聚醚砜折叠滤芯  
PES folding Cartridge

滤材：聚醚砜微孔滤膜  
尺寸：外径Φ68mm，内经Φ33mm，长度5-40in  
最高工作温度：80℃  
最大压差：0.42Mpa/25℃，0.10Mpa/80℃  
过滤面积：0.65m<sup>2</sup>/10in  
过滤精度(μm)：0.10，0.20，0.45，1.0  
接口形式：220，222/翅，226/翅，222/平，215/平  
Filter material: polyether niobium microporous membrane  
Size:Outer diameterΦ68mm, InnerΦ33mm,Length5-40in  
Maximum operating temperature:80℃  
Maximum pressure difference: 0.42Mpa/25℃,0.10Mpa/80℃  
Filter area:0.65m<sup>2</sup>/10in  
Filter accuracy (um):0.10,0.20,0.45,1.0  
Interface form:220,222/ fin type,226/ fin type,222/flat type,  
215/flat type

