

滤袋滤芯 Filter bag filter element



滤材：涤纶、聚丙烯、尼龙
 工作温度：正常工作温度50℃，
 最高工作温度80℃
 最大压差： $\Delta P \leq 0.1\text{Mpa}$
 PH值：1-13
 过滤精度（ μm ）：1.0，5.0，
 10，20，
 接口形式：热熔、线缝
 密封圈材料：塑料、镀锌钢圈、
 不锈钢圈





Filter material: Polyester, polypropylene and nylon
 Operating temperature: The normal working temperature is 50 °C, and the maximum working temperature is 80 °C
 Maximum pressure difference: $\Delta P \leq 0.1\text{Mpa}$
 PH value: 1-13
 Filter accuracy (μm): 1.0, 5.0, 10, 20,
 Interface form: Hot melt, seam
 Sealing ring material, plastic, galvanized steel ring and stainless steel ring

熔喷滤芯 Meltblown filter element

滤材：超细聚丙烯纤维
 尺寸：外径 $\Phi 60\text{mm}$ - $\Phi 130\text{mm}$ ，内径 $\Phi 28\text{mm}$ 、 $\Phi 30\text{mm}$ ，
 长度5-40in
 工作温度：正常工作温度50℃，最高工作温度80℃
 最大压差： $\Delta P \leq 0.1\text{Mpa}$
 PH值：1-13
 过滤精度（ μm ）：1.0，5.0，10，20，50
 接口形式：220，222/翅，226/翅

Filter material: ultra-fine polypropylene fiber
 Size: Outer diameter $\Phi 60\text{mm}$ - $\Phi 130\text{mm}$,
 Inner $\Phi 28\text{mm}$ 、 $\Phi 30\text{mm}$, Length 5-40in
 Operating temperature: The normal working temperature is 50 °C, and the maximum working temperature is 80 °C
 Maximum pressure difference: $\Delta P \leq 0.1\text{Mpa}$
 PH value: 1-13
 Filter accuracy (μm): 1.0, 5.0, 10, 20, 50
 Interface form: 220, 222/ fin type, 226/ fin type

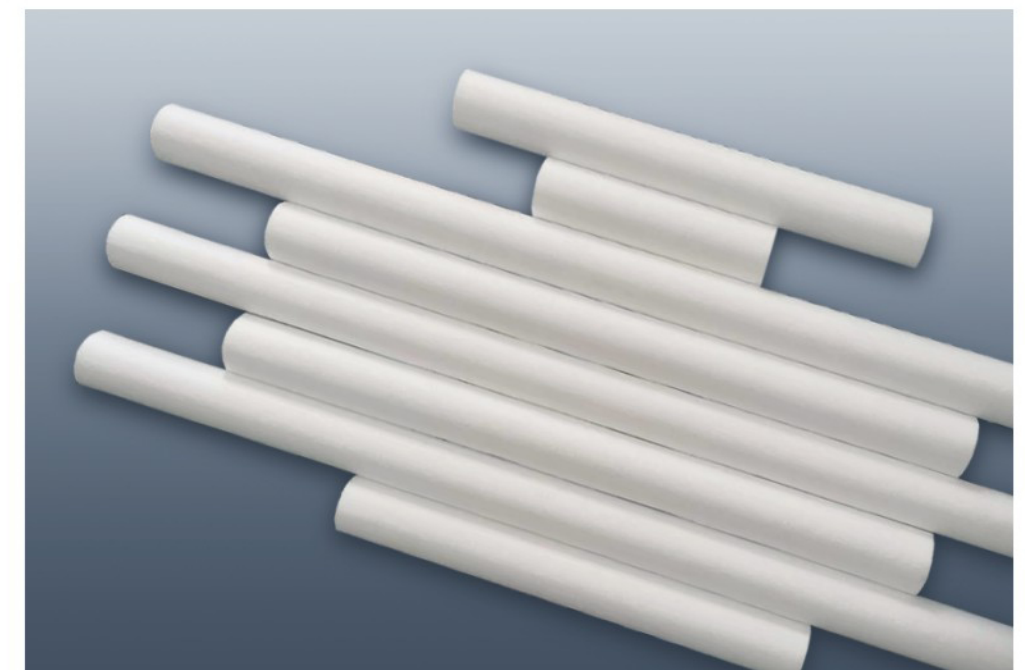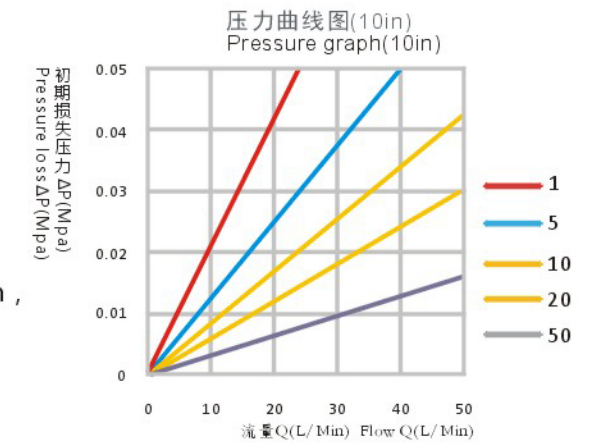

滤袋编号 Filter bag number	流量 (m ³ /h) Flow(m ³ /h)	过滤面积 (m ²) Filter area(m ²)	直径 (mm) Diameter (mm)	高度 (mm) Height (mm)
1号袋 (FB1B)	20	0.25	175	430
2号袋 (FB2B)	40	0.50	175	810
3号袋 (FB3B)	6.0	0.10	108	230
4号袋 (FB4B)	12	0.15	108	380
5号袋 (FB5B)	25	0.30	150	510